

DPRSInterfaceの設定

1. APRSサーバーに接続するための「認証番号」の取得
下記のアドレスにアクセスします。

<http://www.suny.jp/Ham/APRS.html>

↓
「登録 Registration」

↓
「D-PRS 認証番号 発行」


- ・必要事項を入力して「Submit 送信する」をクリック
- ・メールで「認証番号」が届きます。

又は、下記の作成者WEBに説明があります。

<http://www.aprs-is.net/DPRSInterface.aspx>

2. DPRSInterfaceの設定

Tools から Configur を選択

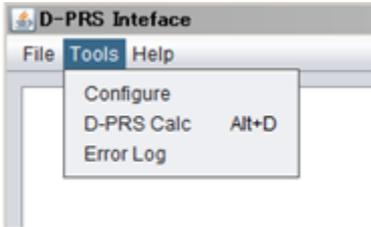

1で登録したコールサインと「I」


PCと無線機つないだ時の
COM番号とスピード

メールで届いた認証番号

「d-prs.d-star.info:14580」

位置情報を公開する時の入力

ここまで設定して Save して閉じると認証されます。
その後もう一度 Config を開き Beacon IGate to APRS-IS を
チェックすると、緯度経度が入力できます。
緯度経度は 35.6868の形式です。

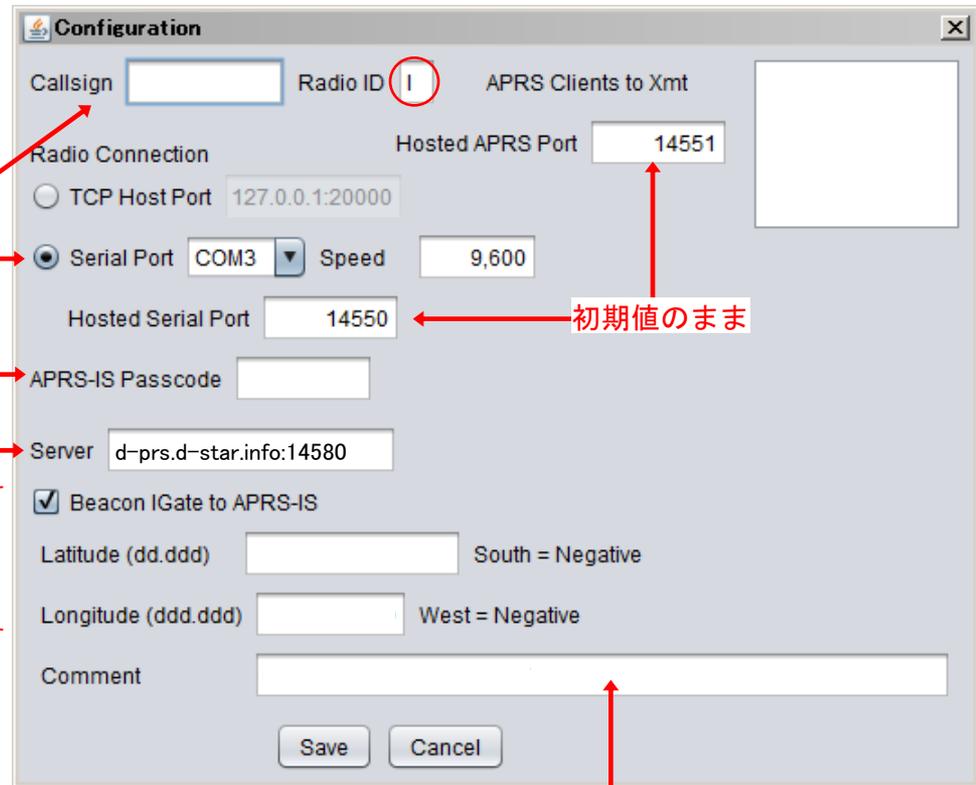

レピータ名称やシンプレックスは周波数を記載する
例「DPRS I-GATE JP1YKH」